RÉV 0.0

POUSSIÈRES ET BROUILLARDS HUILEUX

FILTRES SÉRIE F OIL

FICHE COMMERCIALE

ÉQUIPEMENT FOURNI

- FILTRES SÉRIE F OIL
- ÉLECTROVENTILATEUR
- TABLEAU ÉLECTRIQUE
- TRÉMIE DE COLLECTE DE L'HUILE
- MOTEUR AMOVIBLE
- LOGEMENT MOTEUR INSONORIS
- COULEUR STANDARD RAL 7016

ACCESSOIRES/OPTIONS

- TABLEAU ÉLECTRIQUE 4.0
- RÉCUPÉRATION DE LA CHALEUR
- FILTRES ABSOLUS
- COLORATION CUSTOM

DESCRIPTION

Les groupes filtrants de la série F OIL sont des unités compactes à haut rendement, spécialement conçues pour l'élimination des vapeurs et des condensats huileux.
Les vapeurs huileuses aspirées sont acheminées dans le système de pré-décantation gravitationnelle qui, grâce au changement de vitesse, permet une première filtration. Ce n'est qu'après que le flux d'air a perdu sa partie la plus lourde qu'il passera à travers les pré-filtres à étages métalliques à coalescence, puis, dans un troisième temps, à travers une série de poches souples à haute efficacité, particulièrement étudiées et testées en continu pour la filtration des vapeurs huileuses et, dans un dernier temps, à travers les filtres à poches rigides de la catégorie F9/H13. Les polluants huileux sont collectés dans une trémie puis évacués à travers une goulotte d'évacuation située au-dessus du filtre.

Plug & Play

Compact

4.0
Industry 4.0 Ready

Maintenance simplifiée

Personnalisable

FAMA s.r.l | Via del Terziario, 20 36016 Thiene (VI) ITALY |Tel.+39 0445 363 950 | Fax +39 0445 386068 | www.famaproject.com | info@famaproject.com

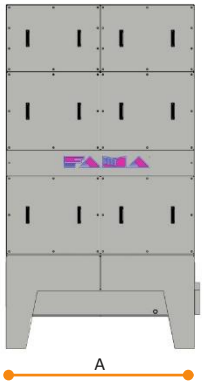

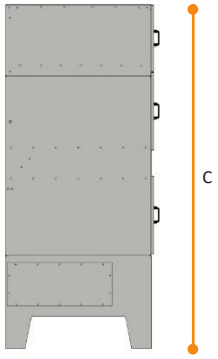



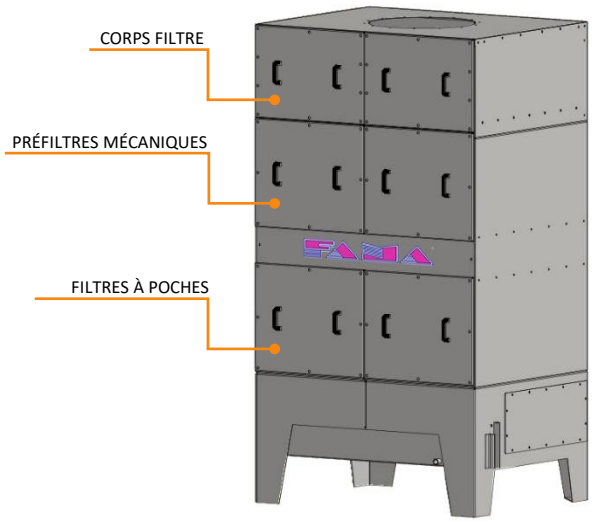

MODÈLE	F OIL1	F OIL2	F OIL4	F OIL6
A – LONGUEUR (mm)	750	1470	1470	2250
B – LARGEUR (mm)	750	750	1200	1200
C – HAUTEUR (mm)	2500	2500	2700	3100
D – SEPTUMS DE FILTRATION (n°)	1	2	4	6
E – SURFACE DE FILTRATION (m^2)	23,5	48	94	145
F – DÉBIT (m^3/h)	2000÷4000	4500÷8000	8000÷12000	12000÷16000
G – PUISSANCE (kW)	2,2÷4	4÷7,5	7,5÷11	15÷22