


SPÄNEBRECHER

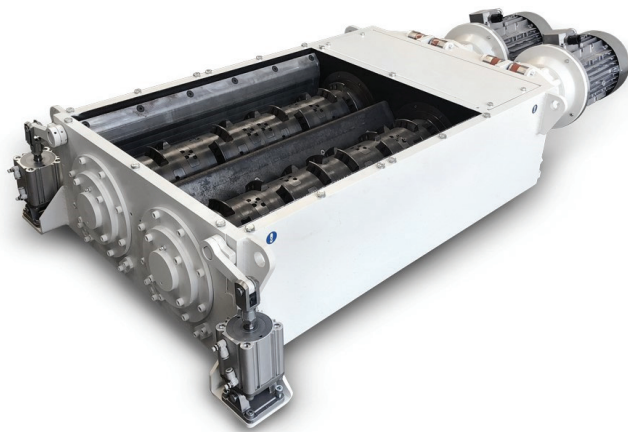

BESCHREIBUNG

Der Spänebrecher **TRA1000** wurde für die Zerkleinerung langer und strangförmiger Metallspäne entwickelt und konstruiert.

Der Spänebrecher ist mit zwei langsam rotierenden Wellen ausgestattet, die von zwei Getriebemotoren zu 7,5 kW bewegt werden, auf denen austauschbare Hakenmesser montiert sind, die durch Kreuzen von kammförmig angeordneten Gegenmessern den Schneideffekt erzeugen.

Unter der Wellen ist ein austauschbares Sieb installiert, das je nach Größe der Öffnungen die Größe der zerkleinerten Späne und damit die Stundenleistung des Spänebrechers bestimmt.

Der Spänebrecher ist mit einem automatischen Auswurfsystem für nicht zerkleinerbare Teile ausgestattet.

OPTIONAL

- Trägerstruktur mit oberem Trichter für den Anschluss an die Werkzeugmaschine, Schutzvorrichtungen und Tor mit Sicherheitsmikroschalter für die Einführung des Wagens, gemäß UNI EN ISO 13857:2008
- Schutzzumäuerung mit Tor mit Sicherheitsmikroschalter für die Einführung des Wagens, gemäß UNI EN ISO 13857:2008
- Verbindungstrichter zur Beförderung der Späne zur Öffnung des Spänebrechers
- Stößel für den Trichter

LIEFERUMFANG

- Kasten aus robustem Metallbau
- 2 Austauschbare spezielle, bewegliche Messersets aus verschleißfestem Material
- 4 Feste einstellbare Messer mit Doppelklinge aus verschleißfestem Material
- 2 hochwiderstandsfähige Wellen
- 2 hochwiderstandsfähige Kupplungen
- 2 Planetengetriebe
- 2 Motoren zu 7,5 kW mit externen Antishock-Vorrichtungen
- Austauschbares Sieb mit anpassbaren Löchern bis $\Phi 20$ mm
- Automatisches Auswurfssystem der nicht zerkleinerbaren Teile
- Elektrischer Schaltschrank



LANGE, KLUMPIGE SPÄNE



KLEINE GRÖSSE




STÜCKAUSWURF

FAMA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, OHNE VORANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AM PRODUKT VORZUNEHMEN

Büros und Produktion / Offices and production site:: Via Moraro, 19 - 36030 Montecchio Precalcino (VI) Italy- Tel.+39 0445 363950 fax +39 0445 386068

Firmensitz/ Registered office: Via S. Antonio,11- 36030 Fara Vicentino (VI) Italy C.F./P.I.: IT 02290490248 Cap. Soc. € 100.000,00 R.E.A. VI 220095

www.famaproject.com e-mail info@famaproject.com

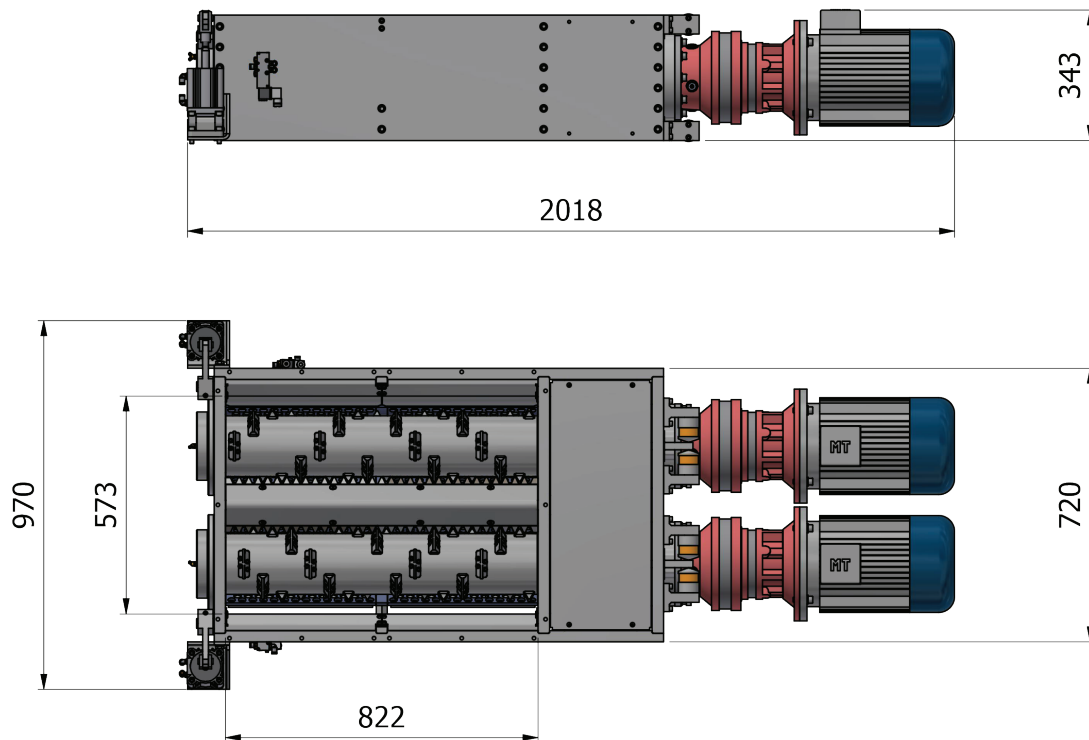

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN	2018x970xH343 mm
LADEÖFFNUNG	822x573 mm
GEWICHT	120 kg
LEISTUNG	15 kW
SPANNUNG	230/400 V
VERSORGUNG	Nicht kontinuierlich
DREHZAHL	38 rpm

PRODUKTION PRO STUNDE

Q = 0,8 mc/St	MESSING	STAHL	ALUMINIUM	INOXSTAHL	KUPFER	GUSSEISEN
Δ Dichte [kg/dmc]	0,45/1	0,5/1	0,15/0,3	0,4/1	0,25/1	-
Kg/St	810/1800	900/1800	270/540	720/1800	450/800	-

Die angaben in kg/st sind indikativ und hängen von der dichte, der form des spans, dem ölinhalt und dem typ des kühlmittels ab. Die betra-hteten dichtedaten sind hypothetisch und basieren auf einem experimentellen mittelwert der in unserem besitz befindlichen daten

FAMA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, OHNE VORANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AM PRODUKT VORZUNEHMEN

Büros und Produktion /Offices and production site:: Via Moraro, 19 - 36030 Montecchio Precalcino (VI) Italy- Tel.+39 0445 363950 fax +39 0445 386068

Firmensitz/ Registered office: Via S. Antonio,11- 36030 Fara Vicentino (VI) Italy C.F./P.I.: IT 02290490248 Cap. Soc. € 100.000,00 R.E.A. VI 220095

www.famaproject.com e-mail info@famaproject.com