


SPÄNEBRECHER

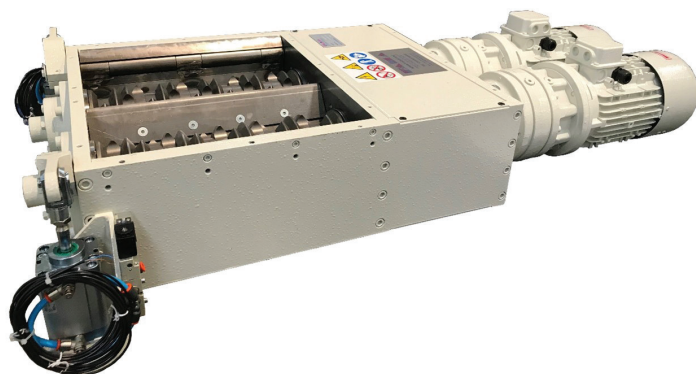

BESCHREIBUNG

Der Spänebrecher **TRA400** wurde für die Zerkleinerung langer und strangförmiger Metallspäne entwickelt und konstruiert.

Der Spänebrecher ist mit zwei langsam rotierenden Wellen ausgestattet, die von zwei Motoren zu 3 kW bewegt werden, auf denen austauschbare Hakenmesser montiert sind, die durch Kreuzen von kammförmig angeordneten Gegenmessern den Schneideffekt erzeugen.

Unter der Wellen ist ein austauschbares Sieb installiert, das je nach Größe der Öffnungen die Größe der zerkleinerten Späne und damit die Stundenleistung des Spänebrechers bestimmt.

Der Spänebrecher ist mit einem automatischen Auswurfsystem für nicht zerkleinerbare Teile ausgestattet.

OPTIONAL

- Trägerstruktur mit oberem Trichter für den Anschluss an die Werkzeugmaschine, Schutzvorrichtungen und Tor mit Sicherheitsmikroschalter für die Einführung des Wagens, gemäß UNI EN ISO 13857:2008
- Schutzumzäunung mit Tor mit Sicherheitsmikroschalter für die Einführung des Wagens, gemäß UNI EN ISO 13857:2008
- Verbindungstrichter zur Beförderung der Späne zur Öffnung des Spänebrechers
- Stößel für den Trichter

LIEFERUMFANG

- Kasten aus robustem Metallbau
- 2 Austauschbare bewegliche Messersets aus verschleißfestem Material
- 2 Feste einstellbare Messer mit Doppelklinge aus verschleißfestem Material
- 2 hochwiderstandsfähige Wellen
- 2 hochwiderstandsfähige Kupplungen
- 2 Planetengetriebe
- Austauschbares Sieb mit anpassbaren Löchern bis $\Phi 20$ mm
- Automatisches Auswurfsystem der nicht zerkleinerbaren Teile
- 2 Motoren zu je 3 kW
- Elektrischer Schaltschrank



LANGE, KLUMPIGE SPÄNE



KLEINE GRÖSSE



STÜCKAUSWURF


FAMA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, OHNE VORANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AM PRODUKT VORZUNEHMEN

Büros und Produktion / Offices and production site:: Via Moraro, 19 - 36030 Montecchio Precalcino (VI) Italy- Tel.+39 0445 363950 fax +39 0445 386068

Firmensitz/ Registered office: Via S. Antonio,11- 36030 Fara Vicentino (VI) Italy C.F./P.I.: IT 02290490248 Cap. Soc. € 100.000,00 R.E.A. VI 220095

www.famaproject.com e-mail info@famaproject.com

SPÄNEBRECHER

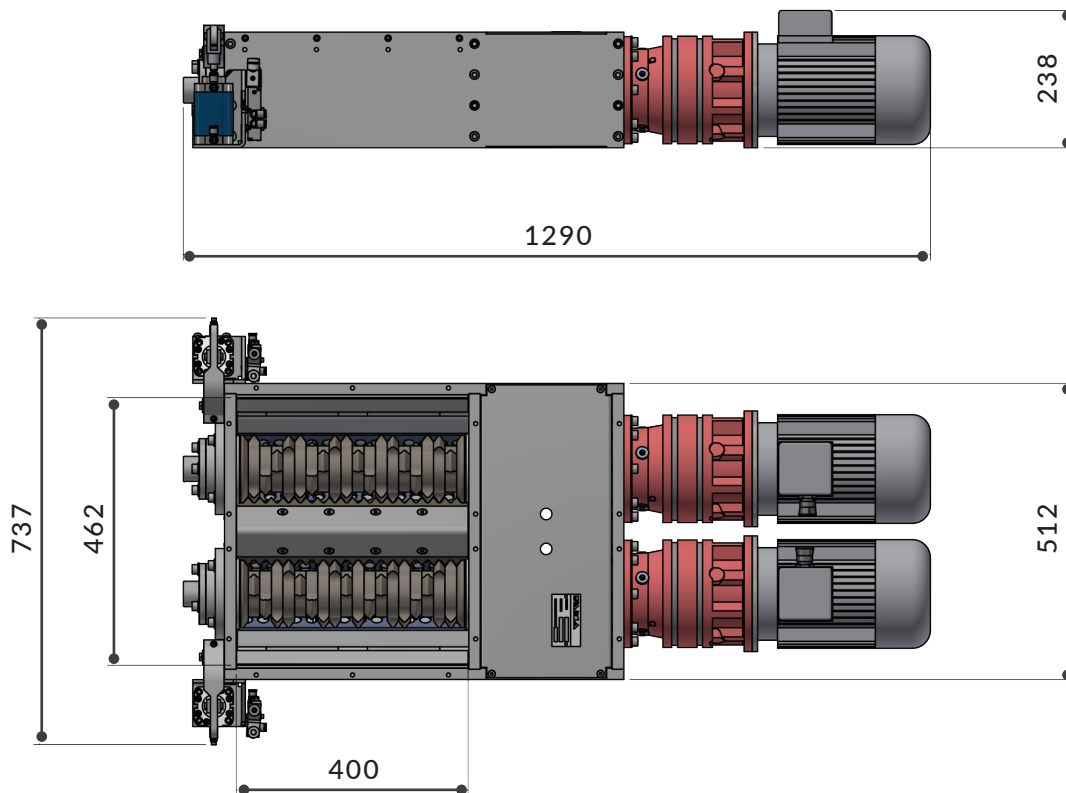

Secciametri limiti nei carichi di dimensionamento nominali

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN	1290x737xH238 mm
LADEÖFFNUNG	400x462 mm
GEWICHT	480 kg
LEISTUNG	6 kW
SPANNUNG	230/400 V
VERSORGUNG	Durchgehend
DREHZAHL	50 U/min

PRODUKTION PRO STUNDE

Q = 0,4 mc/St	MESSING	STAHL	ALUMINIUM	INOXSTAHL	KUPFER	GUSSEISEN
Δ Dichte [kg/dmc]	0,45/1	0,5/1	0,15/0,3	0,4/1	0,25/1	-
kg/h	180/400	200/400	60/140	160/400	100/400	-

Dieangaben in kg/st sind indikativ und hängen von der dichte, der form des spans, dem ölinhalt und dem typ des kühlmittel ab. Die betra-chteten dichtedaten sind hypothetisch und basieren auf einem experimentellen mittelwert der in unserem besitz befindlichen daten.

FAMA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, OHNE VORANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AM PRODUKT VORZUNEHMEN

Büros und Produktion /Offices and production site:: Via Moraro, 19 - 36030 Montecchio Precalcino (VI) Italy- Tel.+39 0445 363950 fax +39 0445 386068

Firmensitz/ Registered office: Via S. Antonio,11- 36030 Fara Vicentino (VI) Italy C.F./P.I.: IT 02290490248 Cap. Soc. € 100.000,00 R.E.A. VI 220095

www.famaproject.com e-mail info@famaproject.com