

GRUPPI STANDARD



DESCRIZIONE

SMART200 è un sistema compatto per la triturazione e la centrifugazione del truciolo metallico da installare direttamente sotto macchina.

È dato dalla combinazione di un tritratore mod.TRA200 e una centrifuga mod. FC200.

Il truciolo lungo o in piccole matasse, sporco d'olio, viene processato dal tritratore e caricato nella centrifuga per mezzo di un trasportatore a palette.

I trucioli disoleati vengono espulsi dal becco di scarico della centrifuga e possono essere scaricati su cassoni o convogliati al sito di stoccaggio tramite un sistema di trasporto.

L'olio recuperato dalla centrifugazione viene stoccato all'interno di una vasca di raccolta.

- L'intero gruppo viene montato su un pianale pallettizzato così da essere più facilmente movimentabile.

- Il gruppo compatto **SMART200** viene consegnato completo di quadro elettrico di comando e cablaggio ed è quindi pronto all'uso.

FORNITURA

- Tritratore TRA200
- Centrifuga FC200
- Trasportatore a palette
- Vasca lubrorefrigerante
- Quadro elettrico
- Colore standard RAL 7016
- Basamento pallettizzato

ACCESSORI/OPTIONAL

- Setaccio separazione pezzi
- Colorazione differente



PLUG & PLAY



COMPATTO

4.0

INDUSTRY 4.0
READY



FACILE
MANUTENZIONE



CONFIGURABILE


FAMA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE AL PRODOTTO SENZA PREAVVISO

Uffici e Produzione/Offices and production site: Via Moraro, 19 - 36030 Montebelluna (VI) Italy - Tel. +39 0445 363950 fax +39 0445 386068

Sede Legale/ Registered office: Via S. Antonio, 11 - 36030 Fara Vicentino (VI) Italy C.F./P.I.: IT 02290490248 Cap. Soc. € 100.000,00 R.E.A. VI 220095

www.famaproject.com e-mail info@famaproject.com

GRUPPI STANDARD

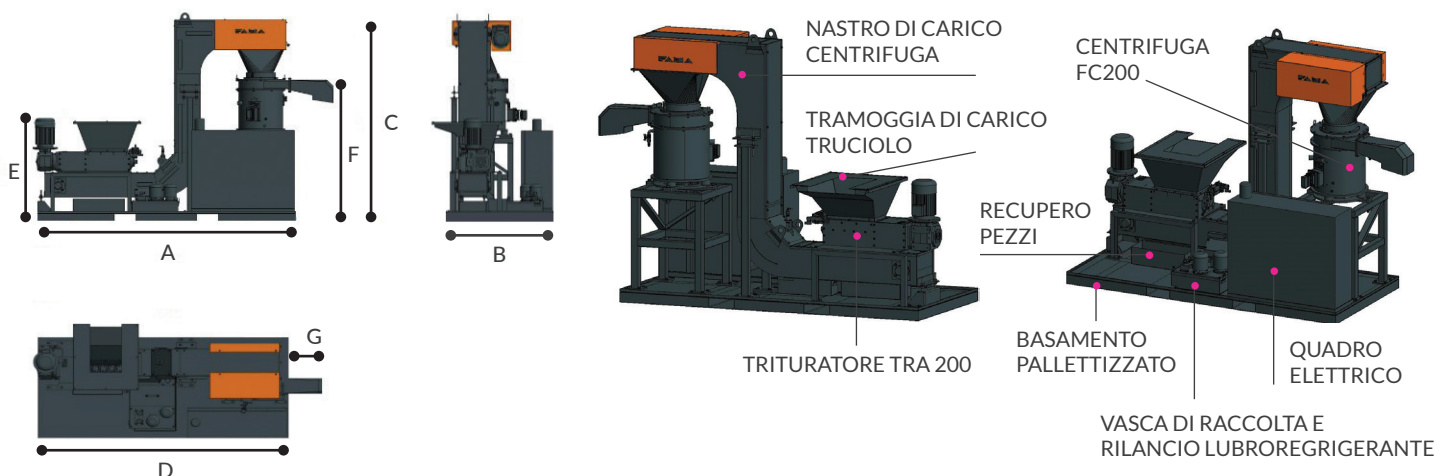

DIMENSIONI

A - INGOMBRO LATO LUNGO A TERRA	2500 mm
B - INGOMBRO LATO CORTO A TERRA	1200 mm
C - INGOMBRO MASSIMO IN ALTEZZA	2100 mm
D - INGOMBRO MASSIMO IN LUNGHEZZA	2950 mm
E - ALTEZZA CARICO TRITURATORE	1050 mm
F - ALTEZZA SCARICO CENTRIFUGA	700-1200 mm
G - INGOMBRO SCARICO CENTRIFUGA	400 mm

DATI TECNICI

PESO	1000 kg
POTENZA	5 kW
ALIMENTAZIONE	400V 22A
PORTATA ORARIA TRUCIOLO	30 ÷ 200 kg/h
VOLUME DI CARICO TRAMOGGIA	50 lt

PRODUZIONE ORARIA

Q = 0,15 mc/h	OTTONE	ACCIAIO	ALLUMINIO	INOX	RAME	GHISA
Δ densità [kg/dmc]	1,3	1,2	0,4	1	0,8	1,3
Kg/h	200	180	60	150	120	200

Il dato in kg/h è indicativo e comunque dipende dalla densità del truciolo, dalla forma, dalla tipologia e dallo spessore. I valori di densità considerati sono ipotetici, basati su una media sperimentale dei dati in nostro possesso. È possibile eseguire delle prove preventive.

FAMA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE AL PRODOTTO SENZA PREAVVISO

Uffici e Produzione/Offices and production site: Via Moraro, 19 - 36030 Montecchio Precalcino (VI) Italy- Tel.+39 0445 363950 fax +39 0445 386068

Sede Legale/ Registered office: Via S. Antonio,11- 36030 Fara Vicentino (VI) Italy C.F./P.I.: IT 02290490248 Cap. Soc. € 100.000,00 R.E.A. VI 220095

www.famaproject.com e-mail info@famaproject.com