

REV  
0.0

TRITURATORI TRA


## TRA200

SCHEDA COMMERCIALE



## DATI TECNICI

POTENZA	3 kW
TENSIONE	230/400 V
NUMERO COLTELLI	18
NUMERO DI GIRI MOTORE	50 rpm

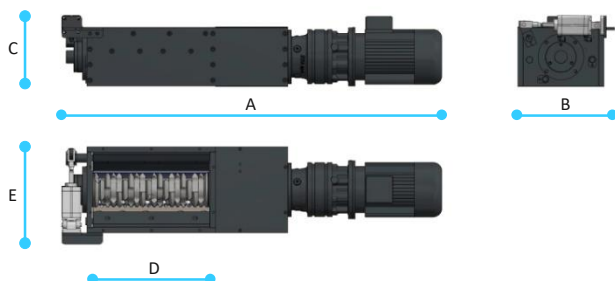

## DIMENSIONI

A - LUNGHEZZA	1300 mm
B - LARGHEZZA	300 mm
C - ALTEZZA	240 mm
D - BOCCA DI CARICO	400 mm
E - BOCCA DI CARICO	240 mm

## DESCRIZIONE

Il tritratore **TRA200** è una macchina studiata per tritare trucioli metallici lunghi e matassosi e per gestire allo stesso tempo, tramite un sistema di espulsione automatico, la presenza di spezzoni all'interno del truciolo, senza compromettere l'integrità dei coltelli.

Il tritratore è dotato di un albero a rotazione lenta mosso da un motore di adeguata potenza sul quale è montato un set di coltelli uncinati, sostituibili, che, incrociando un contro coltello a pettine, creano l'effetto taglio. Al di sotto dell'albero è installato un vaglio intercambiabile che, a seconda delle dimensioni delle aperture, definisce la pezzatura del truciolo tritato e quindi la portata oraria del tritratore. L'efficienza di riduzione del volume del truciolo e la portata oraria del tritratore TRA200 possono essere valutate con prove sperimentali sul vostro truciolo presso la sede della ditta FAMA s.r.l.

## PRODUZIONE ORARIA

Q = 0,2 m <sup>3</sup> /h	OTTONE	ACCIAIO	ALLUMINIO	INOX	RAME
Δ DENSITA' [kg/dmc]	0,45 ÷ 1	0,50 ÷ 1	0,15 ÷ 0,30	0,40 ÷ 1	0,25 ÷ 1
Kg/h	90 ÷ 200	100 ÷ 200	30 ÷ 70	80 ÷ 200	50 ÷ 200

IL DATO IN kg/h E' INDICATIVO E COMUNQUE DIPENDE DALLA DENSITA' DEL TRUCIOLO, DALLA FORMA, DALLA TIPOLOGIA E DALLO SPESSORE. I VALORI DI DENSITA' CONSIDERATI SONO IPOTETICI, BASATI SU UNA MEDIA SPERIMENTALE DEI DATI IN NOSTRO POSSESSO. E' POSSIBILE ESEGUIRE DELLE PROVE PREVENTIVE.

FAMA s.r.l. si riserva di apportare variazioni al prodotto senza preavviso