

REV
0.0

TRITURATORI TRA


TALBI400

SCHEDA COMMERCIALE



DATI TECNICI

POTENZA	6 kW
TENSIONE	230/400 V
NUMERO COLTELLI	36
NUMERO DI GIRI MOTORE	73 rpm

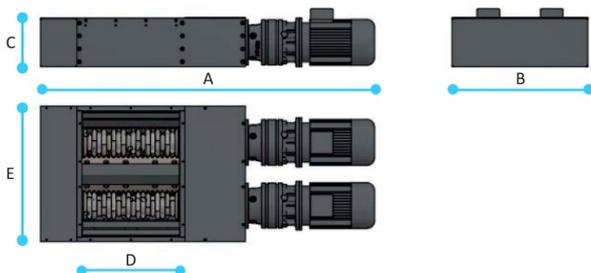

DIMENSIONI

A - LUNGHEZZA	1360 mm
B - LARGHEZZA	560 mm
C - ALTEZZA	250 mm
D - BOCCA DI CARICO	400 mm
E - BOCCA DI CARICO	480 mm

DESCRIZIONE

Il tritratore **TALBI400** è una macchina studiata per tritare trucioli metallici lunghi e matassosi.

Il tritratore è dotato di due alberi a rotazione lenta mossi da motori di adeguata potenza sui quali è montato un set di coltelli uncinati, sostituibili, che, incrociando un contro coltello a pettine, creano l'effetto taglio.

Al di sotto degli alberi è installato un vaglio intercambiabile che, a seconda delle dimensioni delle aperture, definisce la pezzatura del truciolo tritato e quindi la portata oraria del tritratore. Tale vaglio è apribile per espellere eventuali pezzi che sono caduti all'interno del tritratore

L'efficienza di riduzione del volume del truciolo e la portata oraria del tritratore **TALBI400** possono essere valutate con prove sperimentali sul vostro truciolo presso la sede della ditta FAMA s.r.l.

PRODUZIONE ORARIA					
Q = 0,4 m³/h	OTTONE	ACCIAIO	ALLUMINIO	INOX	RAME
Δ DENSITÀ [kg/dmc]	0,45 ÷ 1	0,50 ÷ 1	0,15 ÷ 0,30	0,40 ÷ 1	0,25 ÷ 1
Kg/h	180 ÷ 400	200 ÷ 400	60 ÷ 140	160 ÷ 400	100 ÷ 400
IL DATO IN kg/h E' INDICATIVO E COMUNQUE DIPENDE DALLA DENSITA' DEL TRUCIOLO, DALLA FORMA, DALLA TIPOLOGIA E DALLO SPESSORE. I VALORI DI DENSITA' CONSIDERATI SONO IPOTETICI, BASATI SU UNA MEDIA SPERIMENTALE DEI DATI IN NOSTRO POSSESSO. E' POSSIBILE ESEGUIRE DELLE PROVE PREVENTIVE.					

FAMA s.r.l. si riserva di apportare variazioni al prodotto senza preavviso