

GRUPPI STANDARD



DESCRIZIONE

Il gruppo compatto **COMPACT 43** è dato dalla combinazione di un tritatore gamma TTC e una centrifuga gamma FC.

È un gruppo di trattamento adatto a trucioli contenuti in cassoni di piccole e medie dimensioni che vengono scaricati all'interno della tramoggia del tritatore

Il truciolo lungo e matassoso, sporco di lubrorefrigerante, viene macinato dal tritatore e caricato nella centrifuga mediante un trasportatore a palette.

Il lubrorefrigerante recuperato dalla centrifuga viene stoccato all'interno di una vasca di raccolta.

- Il gruppo può lavorare anche nel caso il truciolo contenga pezzi, essendo il tritatore dotato di un sistema di espulsione automatico.

- L'intero gruppo viene montato su un pianale pallettizzato così da essere più facilmente movimentabile, viene consegnato già pronto all'uso in quanto è cablati e completo di quadro elettrico di comando. Il gruppo di trattamento **COMPACT 43** è disponibile anche nella versione custom su misura per rispondere alle vostre esigenze di spazio.

FORNITURA

- Basamento pallettizzato con bordino di contenimento
- Tritatore modello TTC400 con motore elettrico da 5,5 kW / TTC400IDRA con motore idraulico e centralina da 11 kW, con tramoggia di carico e specchio
- Setaccio di separazione dei pezzi espulsi
- Trasportatore a palette di carico centrifuga, con sensore di livello controllo truciolo
- Vasca di raccolta del lubrorefrigerante, versione standard/versione dragata, completa di pompa di lavaggio centrifuga, pompa per il rilancio di olio intero a qualche metro di distanza e sensore di livello
- Centrifuga modello FC300 con struttura di supporto
- Quadro elettrico di comando e controllo

ACCESSORI/OPTIONAL

- Elevatore ribaltatore
- Paracolpi muletto



PLUG & PLAY



COMPATTO

4.0

INDUSTRY 4.0
READY



FACILE
MANUTENZIONE



CONFIGURABILE


FAMA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE AL PRODOTTO SENZA PREAVVISO

Uffici e Produzione/Offices and production site: Via Moraro, 19 - 36030 Montebelluna (VI) Italy - Tel. +39 0445 363950 fax +39 0445 386068

Sede Legale/ Registered office: Via S. Antonio, 11 - 36030 Fara Vicentina (VI) Italy C.F./P.I.: IT 02290490248 Cap. Soc. € 100.000,00 R.E.A. VI 220095

www.famaproject.com e-mail info@famaproject.com

GRUPPI STANDARD

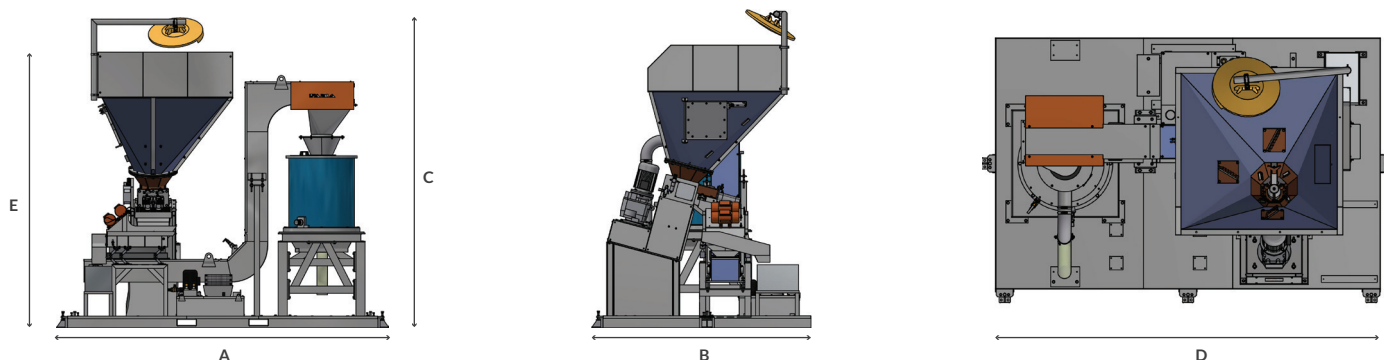

DIMENSIONI

A - INGOMBRO LATO LUNGO A TERRA	2800 mm
B - INGOMBRO LATO CORTO A TERRA	2000 mm
C - INGOMBRO MASSIMO IN ALTEZZA	3950 mm
D - INGOMBRO MASSIMO IN LUNGHEZZA	3000 mm
E - ALTEZZA CARICO TRAMOGGIA	2700 mm


PRODUZIONE ORARIA

Q = 0,6 mc/h	OTTONE	ACCIAIO	ALLUMINIO	INOX	RAME	GHISA
Δ densità [kg/l]	0,45/1	0,5/1	0,15/0,3	0,4/1	0,25/1	-
Kg/h	270/500	300/500	90/180	240/500	150/500	-

Il dato in kg/h è indicativo e comunque dipende dalla densità del truciolo, dalla forma, dalla tipologia e dallo spessore. I dati di densità considerati sono ipotetici, basati su una media sperimentale dei dati in nostro possesso. È preferibile evitare che all'interno della tramoggia sia presente truciolo in quantità superiore a 150-200 lt.

DATI TECNICI - COMPACT 43 - 43D - i43 - i43D

PESO	3300-3500 kg
POTENZA	10,5 kW
ALIMENTAZIONE	400V 22A
PORTATA ORARIA TRUCIOLO	100/400 Kg/h
VOLUME DI CARICO TRAMOGGIA	400 l

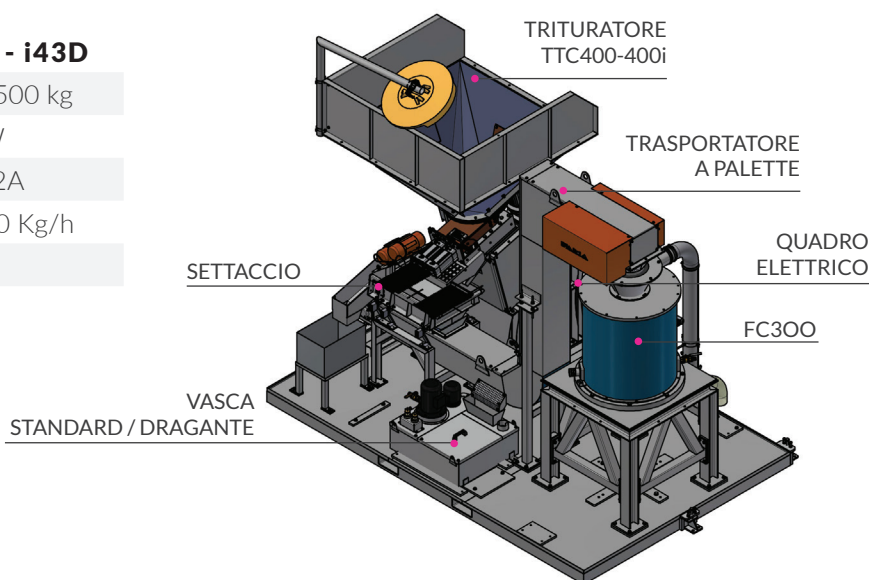

FAMA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE AL PRODOTTO SENZA PREAVVISO

Uffici e Produzione/Offices and production site: Via Moraro, 19 - 36030 Montebelluna (VI) Italy - Tel.+39 0445 363950 fax +39 0445 386068
Sede Legale/ Registered office: Via S. Antonio, 11 - 36030 Fara Vicentino (VI) Italy C.F./P.I.: IT 02290490248 Cap. Soc. € 100.000,00 R.E.A. VI 220095

www.famaproject.com e-mail info@famaproject.com